


ブロック塀の補修・改修・撤去

相談実施中！

ミナイチでもできます。

6月の大阪府北部地震以降
問合せが急増しています。

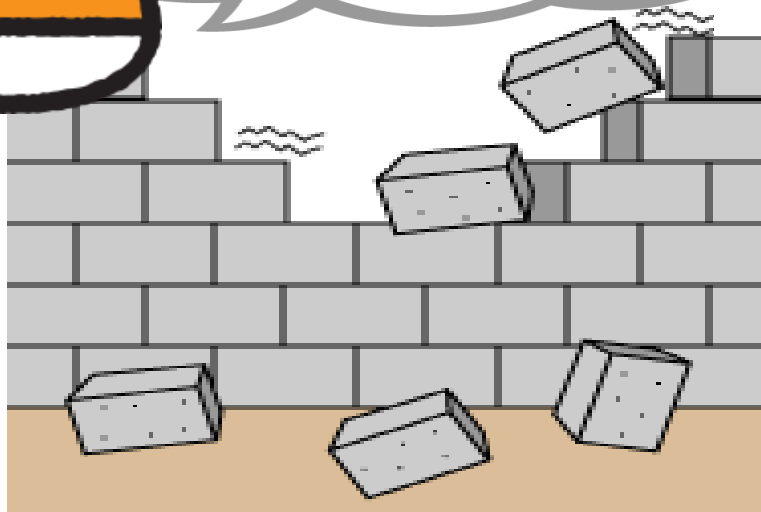

回覧板でも目にしていませんか？

危険なのは 公共施設の塀だけではありません。
ご自宅の塀が倒壊した場合のことを…
他人に危害が及ぶこともあるのです！

その前にチェックしてください。※裏面の項目を参照
チェック項目に該当した場合 ミナイチにご連絡
ください。

●一般建設業認可兵庫県知事般-28 第460289

●建築士4名在籍●増改築相談員在籍●リフォーム瑕疵保険登録業者 ●建設工事保険・請負業者賠償責任保険・生産物賠償保険対応



当店でTポイントが
貯まります。200円⇒1ポイント
最大10,000ポイント



住まいのことなら

LIXILリフォームショップ

ミナイチ

株式会社 三七一

【お問合せは無料通話(フリーダイヤル)をご利用ください。】

0120-462-712




ブロック塀の点検

チェックポイント!

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

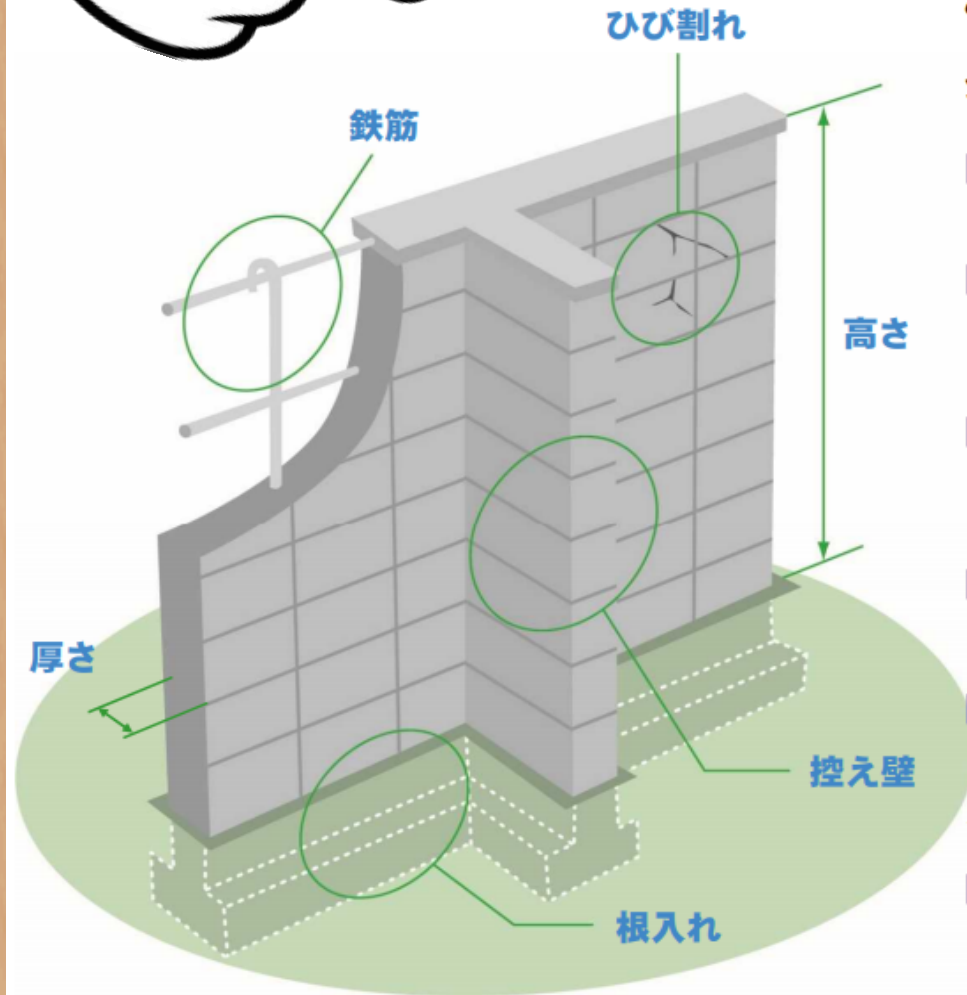

- 1. 塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
- 3. 控え壁はあるか。(塀の高さが1.2m超の場合)
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。

- 4. 基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。
- 5. 塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- 6. 塀に鉄筋が入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

- 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か。
- 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか。
- 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- 6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。