

IXIL 熱が伝わりにくい

新発売


幼稚園、保育園、
特養ホームなどにお勧め。

デッキDC

木のように快適、
木よりも丈夫。

一般的な人工木デッキよりも、
約4℃低い結果に。天然木と同等

一般的な人工木デッキ

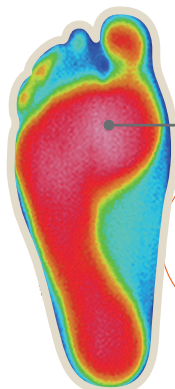


43.3℃

43℃を超えると、
痛みを感じると
言われています。※1



デッキDC

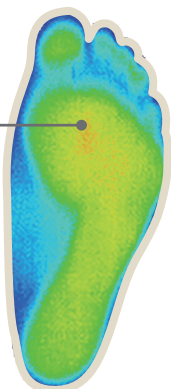

37.9℃

※1 引用文献：日本薬理学雑誌2006年127巻3号P.128～132

熱が感じにくい理由は

「樹脂素材」と独自の「独立気泡構造」

▶ 熱伝導率の低い樹脂素材

熱の伝わる速さは従来品の約
1/3。足裏に熱が伝わりにくい。

▶ 独立気泡構造

強度はそのままに、従来品の約
2/3に軽量化。蓄熱しにくく自然な
やさしい肌触り。

人工木
ならではの
カンタン
お手入れ

- ・腐蝕、シロアリの心配はご無用。
- ・天然木に比べお掃除のしやすさ抜群。
- ・干割れ、ささくれがなく
お子さまやお年寄りも安心。

夏場の人工木デッキ、 「熱い」のお悩み解決します。



幼稚園



保育園



特養ホーム


病院

などにお勧め。

成人による体感調査

※2020年8月6日～22日実施
※被験者32名による平均値


天然木と
ほぼ同等の
歩行体感結果を
得ました。



子供・保育士による体感調査

※2021年7月16日実施
※被験者4,5歳:19人/保育士:12人
※市田保育所

従来品に比べ
熱く感じにくい!

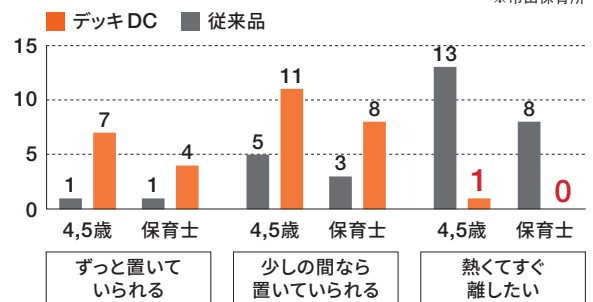

デッキDCは2900N/m²対応が可能です。

従来品に比べ
耐荷重が
アップしました。

非住宅物件(幼稚園、保育園、小規模店舗など)向けに束柱間隔を変更することで対応可能になりました。

対応方法 1階土間施工のみ対応

	1800N/m ²	2900N/m ²
	住宅用	JIS準拠
大引き間隔	最大 900mm	最大 900mm
束柱間隔	最大 1800mm	最大 1380mm

※群衆荷重がかかることが想定される場所は基本NG(例)大型商業施設など、ただの一人の人が乗るか想定できないところ

※設置場所に適した強度であるかどうかは、お客様でご判断をお願いいたします。

樹楽ステージも
2900N/m²対応



カタログの閲覧、
ご請求はこちら



自宅でOK! 気軽!
LIXIL オンライン
ショールーム



全国80ヶ所以上
LIXIL ショールーム



こちらもおすすめ
LIXIL Virtual
Showroom



デッキDCの
魅力を動画で
わかりやすく

